



CATÁLOGO 2026

◆◆◆◆ *Geosistemas, tubosistemas* ◆◆◆◆



Email
ventas@mingeco.com



Website
www.mingeco.com

Resumen Ejecutivo

MINGECO es una empresa especializada en soluciones integrales con geosintéticos, tuberías HDPE y sistemas de impermeabilización. Ofrecemos diseño, suministro, instalación y control de calidad para proyectos en minería, agricultura, industria y obra civil.

Nuestra metodología combina asesoría técnica, ejecución certificada y seguimiento postventa para garantizar desempeño, seguridad y ahorro operativo.

Misión: Entregar soluciones duraderas que minimicen riesgos y maximicen continuidad operativa



Sobre Nuestra Compañía

MINGECO es una empresa especializada en soluciones integrales de geosistemas y tuberías, dedicada a diseñar, suministrar e instalar productos que protegen y optimizan proyectos en minería, agricultura, industria y obra civil. Combinamos experiencia técnica con procedimientos certificados para entregar resultados seguros, duraderos y medibles.

Nuestra diferencia está en la práctica: cada proyecto recibe un enfoque técnico personalizado, protocolos de control en campo y trazabilidad documental. Trabajamos con laboratorios y organismos de control reconocidos (ensayos y verificaciones in-situ) para minimizar riesgos operativos y asegurar el cumplimiento normativo.

Misión: Entregar soluciones constructivas y de contención que reduzcan riesgos ambientales, optimicen costos de operación y aceleraren los plazos de ejecución de nuestros clientes.

Visión: Ser el socio técnico preferido en soluciones geosintéticas y sistemas HDPE en la región, reconocido por la calidad, innovación y responsabilidad en obra.



**Desde
2019**

Tu mejor aliado !

Que ofrecemos

En MINGECO ofrecemos una solución integral, desde el diseño hasta el servicio postventa, pensada para que su proyecto funcione mejor y más seguro:



Suministro de materiales certificados



Fabricación a medida



Instalación y montaje especializados



Control de calidad en obra



Certificaciones

Contamos con la certificación de Dun & Bradstreet, que avala nuestra solidez y confiabilidad comercial, y con certificación documental por SGS sobre nuestros procesos y protocolos. Para proyectos específicos, y si el cliente lo solicita, realizamos inspecciones y ensayos en obra con reporte técnico.

DUN & BRADSTREET



Hemos obtenido el reconocimiento de Dun & Bradstreet, referente global en información comercial y evaluación de riesgo. Este aval certifica nuestra solvencia y transparencia financiera, reforzando la confianza de clientes, proveedores y entidades financieras en la capacidad operativa de MINGECO.



SGS DEL PERÚ



Hemos obtenido la homologación aprobada por SGS, líder mundial en inspección, verificación, análisis y certificación. Este reconocimiento certifica nuestra excelencia y compromiso en la instalación de geomembranas, reafirmando nuestra posición como referentes en el sector.

Nuestros Clientes

MINGECO
Ingeniería y Construcción





LÍNEA DE SERVICIOS

Instalación de Geomembrana

MINGECO
Ingeniería y Construcción

SERVICIOS



instalaciones para Pads de lixiviación, Relaveras, Rellenos sanitarios, Reservorios, Canales, Piscigranjas, Biodigestores, impermeabilización de piso, techo, azotea, jardineras, etc.



AGRO



MINERIA



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA



PRUEBAS DE CALIDAD



Te ofrecemos las pruebas de calidad en geosistemas para la conformidad de las normativas en instalación.



TENSIOMETRO



VACUUM BOX



SPARK TEST



AIRE



Fabricaciones En HDPE



GEOTANK HDPE



El Geotank HDPE es una solución de almacenamiento y contención fabricada a medida con geomembrana de polietileno de alta densidad (HDPE), diseñada según la capacidad y dimensiones requeridas por cada proyecto. Su fabricación permite obtener una estructura impermeable, resistente a la humedad, corrosión y condiciones ambientales, ideal para el almacenamiento de agua y otros líquidos compatibles con HDPE.

MANTO HDPE



El manto HDPE es una solución flexible de impermeabilización y contención fabricada con geomembrana HDPE, dimensionada y soldada de acuerdo con las medidas requeridas por el cliente. Puede emplearse como protección de superficies y como barrera para evitar que derrames o líquidos entren en contacto directamente con el suelo.



FABRICACIÓN A MEDIDA SEGÚN LA CAPACIDAD REQUERIDA.



INSTALACIÓN MÁS RÁPIDA QUE MUCHAS SOLUCIONES CONVENCIONALES



Fabricaciones En HDPE



GEOTANQUE HDPE



Son tanques fabricados con polietileno de alta densidad (HDPE), un material plástico resistente y duradero, ideal para el almacenamiento seguro de líquidos, especialmente agua, productos químicos y otros líquidos industriales. Este tipo de tanque es utilizado en diversas aplicaciones industriales, agrícolas y medioambientales .

GEOBOLSAS



Las Geobolsas HDPE son estructuras fabricadas con geomembranas de polietileno de alta densidad (HDPE), diseñadas para contener y almacenar agua u otros líquidos de manera segura y eficiente. Estas bolsas están hechas con materiales impermeables, lo que garantiza que el líquido almacenado no se filtre, y son especialmente útiles en aplicaciones donde se necesita un almacenamiento temporal o permanente de líquidos en condiciones controladas.



CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA



FLEXIBILIDAD Y FACIL INSTALACION



Termofusión de Tubería HDPE

SERVICIOS

Brindamos servicio de termofusión de tuberías y accesorios en HDPE hasta 1200mm de diámetro. La soldadura por termofusión es el método más común y seguro para unir tubería en HDPE. El proceso es relativamente rápido, sencillo y económico



Contamos con termofusion , electrofusion , fabricacion de accesorios HDPE lisa y corrugada . Sistemas de Riego .



AGRO



MINERIA



CONSTRUCCION

PRUEBAS DE CALIDAD

Te brinda los servicios de calidad para la conformidad de protocolos de Termofusion .



HIDROSTÁTICA



ESTANQUEIDAD



ULTRASONIDO



DESTRUCTIVAS (DOBLEZ , TORSIÓN , TRACCIÓN)



Instalación de Manto Asfáltico

SERVICIOS



Se instala en techos planos, terrazas, cimientos, muros enterrados, túneles, piscinas y áreas de tráfico vehicular. Su aplicación proporciona una barrera efectiva contra la humedad, protegiendo la estructura subyacente



BENEFICIOS



El uso de manto asfáltico en la impermeabilización de diversas estructuras conlleva varios beneficios:

- ☒ **IMPERMEABILIZACION EFECTIVA**
- ☒ **DURABILIDAD**
- ☒ **ADHERENCIA FUERTE**
- ☒ **RESISTENCIA A LOS QUIMICOS**



**GEOSISTEMAS
MINGECO**

Geomembrana HDPE




Presentación

Recuerda que la geomembrana viene en presentaciones de 7 de ancho en espesores de :

LISA NOMINAL Y EN GM13

0.50 mm
0.75 mm
0.80 mm
1.00 mm
1.50 mm
2.00 mm



DESCRIPCIÓN



Están consideradas hoy en día como una de las geomembranas más importantes para impermeabilizar las obras de ingeniería, sobre todo si han de quedar a la intemperie, por sus especiales características físico-químicas y excelente técnica de soldadura entre ellas.

SOLUCIONES



Ideales para Pads de lixiviación, Rellenos sanitarios, Reservorios, Canales, Piscigranjas, Biodigestores.



AGRO



MINERIA



CONSTRUCCION

BENEFICIOS



1

Resistencia

Excelente resistencia química tanto para ácidos como alcalinos.

2

Mayor duracion

Manufacturadas con resinas vírgenes.

3

Proteccion UV

Buen comportamiento a la radiación UV.

Soldadura HDPE



DESCRIPCIÓN



Con la finalidad de realizar una soldadura por extrusión de los paneles de geomembrana de primera calidad, MINGECO también comercializa SOLDADURA HDPE, es un aporte (filamento) fabricado en polietileno virgen de alta densidad, utilizado para la ejecución de soldadura de geomembranas por extrusión.

PRESENTACIONES



- Soldadura HDPE 4MM (ROLLOS X 10 KG)
- Soldadura HDPE 5MM (ROLLOS X 10 KG)



Polylock HDPE



DESCRIPCIÓN




Polylock es un perfil en el formato “E” y “C” producido en polietileno virgen de alta densidad, garantizando una excelente soldadura de los paneles de geomembrana a este dispositivo, garantizando total estanquidad de la barrera impermeabilizante.

PRESENTACIONES



- Polylock Tipo C (3" , 9")
- Polylock Tipo E (4" , 6")

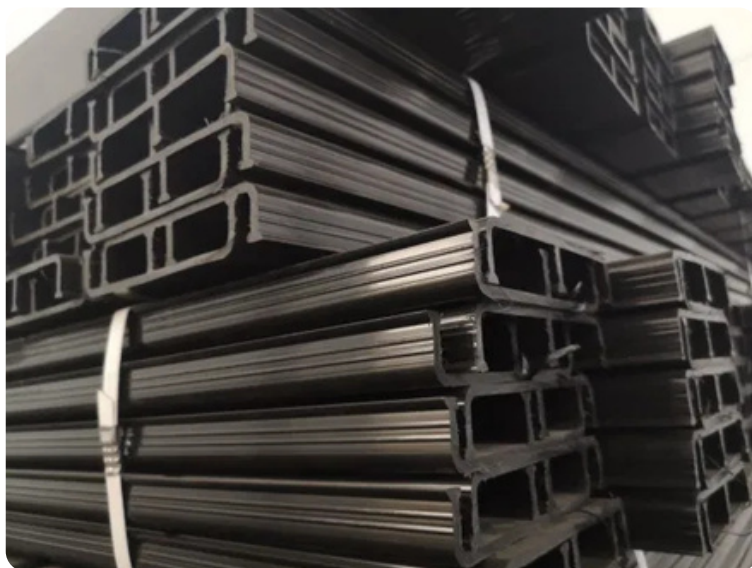

Geomembrana PVC

DESCRIPCIÓN

Estas geomembranas se caracterizan principalmente por su alta flexibilidad biaxial que le permite acomodarse a la superficie de apoyo incluso en asentamientos diferenciales importantes, y por mantener sus propiedades constantes en un amplio rango de temperaturas.

SOLUCIONES

Ideales Reservorios agrícolas para almacenamiento de aguas limpias, Lagos ornamentales, Cubiertas arquitectónicas (Tensó estructuradas), Piscinas recreativas, Cubiertas y terrazas.



AGRO



MINERIA



CONSTRUCCION

SOLVENTE THF (TETRAHIDROFURANO)

DESCRIPCION

Disolvente TETRAHIDROFURANO (THF) para la realización de la soldadura química con láminas PVC

VENTAJAS

Presenta un rápido presecado, y elevada velocidad de desarrollo de la fuerza cohesiva.

BENEFICIOS

Permite uniones prácticamente inmediatas, mejorando los



Presentación

La geomembrana PVC vienen en presentaciones de 1.50 de ancho con espesores de :

0.50 mm

0.75 mm

1.00 mm

1.50 mm

2.00 mm



DESCRIPCIÓN



El Geotextil es un geosintético plano constituido por fibras poliméricas unidas por tejido punzonado o termofijado, diseñado con determinadas características de resistencia y porosidad para ser utilizado en la solución de diversos problemas geotécnicos relacionados con la filtración, drenaje, estabilización, protección al punzonado, refuerzo y separación de suelos

SOLUCIONES



Ideales para muros de contención, tratamientos de muros, drenes de via, terraplenes, tuneles, presas, diques, canales.



AGRO



INDUSTRIA



CONSTRUCCION

APLICACIONES



Su uso está muy extendido, debido a sus principales funciones:

- **Separación;** evitan la migración y mezcla de los materiales de gruesos con los materiales finos.
- **Refuerzo y Estabilización;** adicionan esfuerzo de tensión en suelos blandos incrementando así su capacidad portante.
- **Filtración;** retienen las partículas del suelo con diámetros superiores a sus poros, permitiendo el paso del agua
- **Drenaje;** evacúan a través de su plano, agua y gases del suelo subyacente; evitando los daños por presión de poro que ellos generan.
- **Protección;** amortigua/evita el contacto directo sobre una superficie.



Presentación

El geotextil viene en anchos de 3.90 y 4 metros, sus gramajes son de:

150 gr/m²

200 gr/m²

270 gr/m²

300 gr/m²

400 gr/m²





Presentación

GEOMALLAS BIAXIALES

Tienen como propiedad principal: Poseer gran módulo de tensión y mínima elongación biaxial simétrica y/o asimétrica según sea el tipo requerido.

GEOMALLAS MULTIAXIALES

Tienen como propiedad principal la distribución radial de los esfuerzos.



DESCRIPCIÓN



La función principal de la geomalla es la de actuar como refuerzo. Está diseñado para trabajar como un compuesto estructural suelo-geomalla garantizando la estabilidad de la estructura. Clasificación por su forma uniaxial, biaxial y multiaxial; por el material de fabricación, polyester (tejido), polietileno y polipropileno (extruidos); y por su resistencia desde 15 KN/M hasta 1000 KN/M.

SOLUCIONES



Soluciones en diques, ampliación de plataformas, muros de suelo reforzado, caída de piedras, recrecimiento de relaves, estabilización de taludes, taludes revegetados, geogaviones, vías pavimentadas y no pavimentadas; mas soluciones geotécnicas.



MINERIA



CONSTRUCCION

BENEFICIOS



- Una gama amplia de resistencia a la tensión.
- Larga vida útil (estimación hasta 120 años).
- Permite tener fachadas paisajísticas (revegetadas).
- Alta resistencia química.
- Bajo costo en comparación con estructuras tradicionales.
- Es de fácil transporte y manejo.

DESCRIPCIÓN

Es un sistema de confinamiento celular, formado por tiras de polietileno de alta densidad, estabilizadas contra la radiación ultravioleta y soldadas mediante uniones ultrasónicas, que aportan una alta resistencia estructural no comparable con otros sistemas.

De esta forma se obtiene una estructura alveolar muy resistente que confina y retiene el relleno empleado en el sistema



CONSTRUCCION



MINERIA

APLICACIONES

- **CONTROL DE EROSIÓN:**

Protección de taludes.

Protección de canales.

Defensas ribereñas.

- **SOPORTE DE CARGA EN VÍAS:**

Estabilización de subrasante.

Refuerzo de estructuras de pavimento.

Losas flexibles para estacionamientos.

- **CONTENCIÓN DE SUELOS:**

Muros de contención.

Muros verdes y jardineras.



Presentación


Las geoceldas vienen en presentaciones de altura de:

75 mm

100 mm

150 mm

200 mm



Geocompuesto

DESCRIPCIÓN




El geocompuesto de drenaje es un sistema geosintético conformado por un núcleo drenante de alta capacidad, combinado con una o dos capas de geotextil. Está diseñado para captar, conducir y evacuar líquidos o gases, ofreciendo una solución eficiente y de rápida instalación en obras civiles, mineras, ambientales e industriales.



CONSTRUCCIÓN



MINERIA

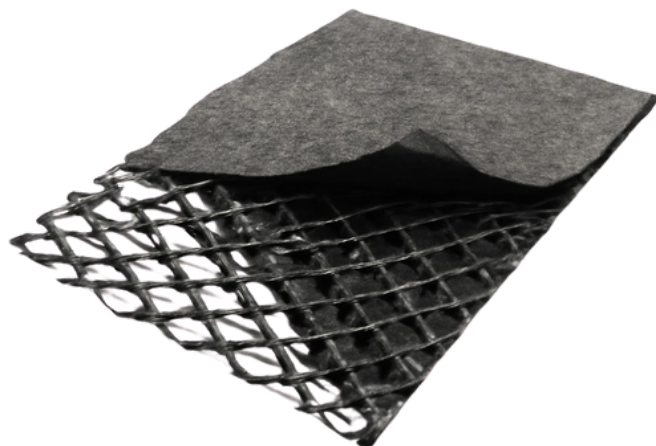

SOLUCIONES



Nuestros geocompuestos de drenaje permiten mejorar el manejo y evacuación de líquidos, reduciendo la acumulación de agua y las presiones hidrostáticas en las estructuras. Son utilizados en rellenos sanitarios, muros de contención, túneles, reservorios, sistemas de impermeabilización, minería y obras de infraestructura, brindando drenaje, filtración y protección de manera eficiente.






TUBOSISTEMAS MINGECO

Manguera HDPE



PRESENTACIÓN

La presentación de las mangueras vienen desde 3/4" hasta 4" en rollos de 100 metros .
COLOR : NEGRO Y AZUL



DESCRIPCIÓN



Están diseñadas para conducir fluidos a presión. Fabricadas desde 32mm hasta 110mm .

En definitiva, el largo tiempo de duración, el bajo costo, la fácil instalación y la escasa mantención, hacen que las tuberías HDPE tengan ventajas comparativas superiores respecto a los materiales tradicionales.

SOLUCIONES



Conducción de residuos industriales y químicos, plantas mineras, emisores de aguas servidas que descargan al mar, protección de cables eléctricos y telefónicos. Para riego tecnificado, conducción de agua potable.



AGRO



INDUSTRIA



MINERIA



CONSTRUCCION



Acoples HDPE

DESCRIPCIÓN

Los acoples HDPE, también conocidos como Juntas Rápidas o Accesorios de Comprensión, son fabricados para riego tecnificado, agricultura, industria y minería con capacidad de PN16.

TIPOS DE ACOPLES



ENLACE ROSCA
MACHO



ENLACE
RECTO



ENLACE ROSCA
HEMBRA



VALVULA DE
BOLA



TEE BOCAS
IGUALES



TEE
REDUCIDO



TEE ROSCA
HEMBRA



ENLACE CODO
90°



CODO ROSCA
HEMBRA 90°



ENLACE
REDUCIDO




ENLACE
TAPON



Presentación

Los accesorios a presión para tubería HDPE solo vienen en presentaciones de:



20 mm
25mm
32 mm
50 mm
63 mm
90 mm
110 mm

Tubería HDPE

MINGECO
Ingeniería y Construcción

DESCRIPCIÓN

Excelente soldabilidad gracias a la gran calidad de las materias primas utilizadas y al control estricto del proceso de fabricación que realiza MINGECO.. Amplia gama de productos fabricados bajo gran variedad de normas técnicas, ASTM, ISO y NTP. Gran flexibilidad y resistencia a la corrosión, impacto y a la mayoría de productos químicos, que durante la instalación permite adaptarse a topografías difíciles. Además absorbe esfuerzos por oleaje y vibración. Muy útil para aplicaciones de cruce de ríos, lagos, pantanos y terrenos inestables.

SOLUCIONES

Instalaciones de agua potable, conducción de aguas residuales., tuberías de gas, tuberías para sistemas de riego, ductos para transporte de sólidos., tuberías para conducción subacuática.



AGRO



INDUSTRIA



MINERIA




CONSTRUCCION



PRESENTACIÓN

Las tuberías HDPE vienen en presentaciones de 6 metros y 12 metros segun el requerimiento del cliente a partir de 2" hasta 42"



Fittings de termofusión



DESCRIPCIÓN

Los accesorios HDPE para termofusion son utilizados para la instalación de tuberías de polietileno. El método de termofusion a tope es el mas usado por ende el mas experimentado.

TIPOS DE FITTINGS

Fittings inyectados (**una sola pieza**)

Fittings segmentados (**varias piezas termofusionadas**)

Fittings de electrofusión

DESCRIPCIÓN

Los accesorios ElectroFusion son el medio más utilizado en el mundo para las conexiones de suministro de gas; en Europa y América Latina se instalan actualmente en las redes municipales e interurbanas de abastecimiento de agua. Además, estos accesorios son utilizados en instalaciones industriales, minería, aguas potables, tuberías de drenaje y aguas residuales, etc



Fabricación de SPOOL



DESCRIPCIÓN



Realizamos la fabricación de spool en HDPE a medida, conformados por tuberías y accesorios de polietileno de alta densidad unidos mediante procesos de termofusión y/o electrofusión. Cada spool es fabricado de acuerdo con los planos, dimensiones y requerimientos específicos del proyecto, garantizando un sistema resistente, hermético y confiable.

SOLUCIONES



Nuestros spools HDPE permiten agilizar el montaje de sistemas de tuberías en campo, reduciendo tiempos de instalación y la cantidad de uniones realizadas en obra. Son una solución ideal para proyectos de minería, industria, saneamiento, construcción e infraestructura hidráulica, especialmente en líneas de conducción de agua, soluciones de proceso y otros fluidos compatibles con HDPE.



INDUSTRIA



MINERIA



CONSTRUCCION



Tubería corrugada HDPE



DESCRIPCIÓN



Son tuberías fabricadas de resina de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) que combina un exterior corrugado anular para mayor resistencia estructural y una pared interior lisa para máxima capacidad de flujo hidráulico, para conducción de fluido sin presión.

SOLUCIONES



Transportes de aguas ácidas en la minería. Drenajes en pilas de lixiviación, redes de alcantarillado. Colectores de aguas lluvia, conducción y drenaje de aguas fluviales. Drenes agrícolas, recuperación de suelos pantanosos. Alcantarilla para cruce de caminos, drenaje de carreteras y autopistas, entre otras.

PRESENTACIÓN

Cuentan con una presentación de 5.80 y 6 metros de acuerdo al diámetro del tubo .

Cuenta con dos tipos de uniones:

- PERFORADA : COPLA SPLIT
- SIN PERFORAR: ANILLO DE JEBE



INDUSTRIA



MINERIA



CONSTRUCCION



Fittings corrugado HDPE


MINGECO
Ingeniería y Construcción



CODO
CORRUGADO
HDPE



YEE CORRUGADO
HDPE



TEE CORRUGADO
HDPE



YEE CORRUGADO
REDUCIDA HDPE



TRANSICIÓN
CORRUGADO
HDPE



TAPÓN
CORRUGADO
HDPE

DESCRIPCIÓN



Los fittings corrugados HDPE son accesorios fabricados con polietileno de alta densidad (HDPE) que se utilizan principalmente para conectar, derivar o cambiar la dirección de tuberías corrugadas HDPE. Estos accesorios están diseñados para garantizar una instalación eficiente y duradera en sistemas de conducción de agua, drenaje, alcantarillado y otras aplicaciones industriales o agrícolas.

CARACTERÍSTICAS




- Los fittings corrugados HDPE son altamente resistentes a la presión, impacto y a la corrosión provocada por agentes químicos o condiciones ambientales agresivas.
- Diseñados específicamente para trabajar con tuberías corrugadas HDPE, garantizando una conexión segura y estanca.
- Ideales para adaptarse a las condiciones del terreno, especialmente en instalaciones subterráneas o áreas con asentamientos.
- Aseguran una unión hermética, evitando fugas y garantizando la eficiencia del sistema.

Presentación

Los accesorios para tubería corrugado HDPE solo vienen en presentaciones de :

100 - 110 mm (4")
150 mm (6")
200 mm -(8")
250 mm- (10")
300 mm - (12")
375 mm - (15")
450 mm - (18")
600 mm -(24")
800 mm - (32")
1000 mm - (40")



Tubería de alcantarillado

DESCRIPCIÓN



Corresponde a alcantarillas formadas por planchas de acero corrugado galvanizado apertables entre sí, las cuales pueden formar grandes geometrías. Las planchas MP-68 tienen una distancia entre corrugación de 68 mm, lo que aumenta considerablemente el área y la inercia de la pared del tubo con respecto a uno de plancha lisa. Las normas de fabricación, diseño e instalación están avalados por estándares internacionales, cumpliendo así con las exigencias de la AASHTO, AISI y de la norma peruana.



SOLUCIONES



Se utilizan como tuberías de drenaje, accesos y salidas de emergencia, desagües pluviales, abovedamiento de canales de agua potable y riego, alcantarillas, medias cañas o lavaderos.



CONSTRUCCION

Presentación

Las tuberías metálicas corrugadas también llamadas TMC vienen en presentaciones de 0.88cm. .



**MALLAS
AGRICOLAS
MINGECO**

Plástico agrofilm



PRESENTACIÓN

Los plásticos invernaderos cuentan con presentación de (6x50m) de los siguientes calibres:

CALIBRE 8 (200 micras)
CALIBRE 10 (250 micras)



DESCRIPCIÓN



Agrofilm, el film agrícola resistente y respetuoso con el medio. El film agrícola que preserva el valor nutricional del ensilado para los animales. Está producido con la más alta tecnología y con un 100% de LLDPE de elevada calidad y de 3 capas coextruidas, proporcionando una gran resistencia al rasgado.



AGRO

BENEFICIOS



- Posee una alta transmisión de luz directa
- Aumenta la temperatura bajo este rápidamente
- Posee una mejor resistencia al uso de agroquímicos que otros films.
- Liviano y fácil de instalar.



Mallas Raschell

DESCRIPCIÓN

MALLA AL 35%

La malla de tejido Raschel 35% es usada para sombreo leve de cultivos, recolección de frutas, cortaviento y control de temperatura en invernaderos.

MALLA AL 50%

La malla de tejido Raschel 50% es usada en almácigos, viveros y canchas de almacenamiento de materiales. También como cortaviento, atrapaniebla, protección contra heladas, producción de cochinillas y para la recolección de frutas.

MALLA 65%

La malla de tejido Raschel 65% es usada para el sombreo en general de, por ejemplo, galpones, jardines de plantas y de flores. Protección de edificios en construcción, secado de fruta secas, secado de paprika. También es empleada para usos decorativos variados.

MALLA 80%

La malla de tejido Raschel 80% es ideal para el sombreo general de áreas de trabajo y carga, estacionamientos, canchas de almacenamiento de materiales, canchas deportivas, galpones de crianza y reposo de animales. También es usada para el control de temperatura, delimitación de áreas y en usos decorativos variados.

MALLA 90%

Protección de plantas y animales contra el sol y heladas, contra lagomorfos (conejos y ratones). Cortina Cortaviento, atrapanieblas para capturar agua. Cerco artificial, viveros agrícolas y forestales. Cubierta en invernaderos y almacenes. Cortina de protección en la construcción.



MALLA 95%

La malla de tejido Raschel 95% es recomendada como barrera de separación en ambientes polvorientos, como protección de productos agrícolas, sombreo de estanques en cunicultura y piscicultura, y como ornamento y decoración.



Presentacion

Las mallas raschell , tambien llamadas mallas de sombra cuentan con una presentacion de 4.20 x 100 metros.

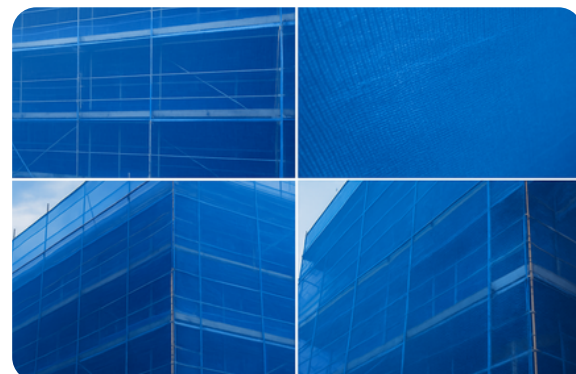

SISTEMAS DE CONTENCIÓN MINGECO

Bandeja HDPE

DESCRIPCIÓN

Fabricamos bandejas antiderrame HDPE, nuestras bandejas antiderrame están elaboradas en polietileno de alta densidad (HDPE) diseñadas para la prevención de derrames que contengan sustancias químicas, tóxicas como; hidrocarburos, ácidos, aceites y otros.




SOLUCIONES




Nuestras bandejas antiderrame en HDPE están incluidas en los planes de contingencia de seguridad y medio ambiente, logrando prevenir posibles derrames, goteos o filtraciones de sustancias químicas.

PRESENTACIÓN

Fabricamos las bandejas antiderrame según la medida que solicite ya sea en 1.50mm y 2mm. Vienen reforzadas y sin reforzar.

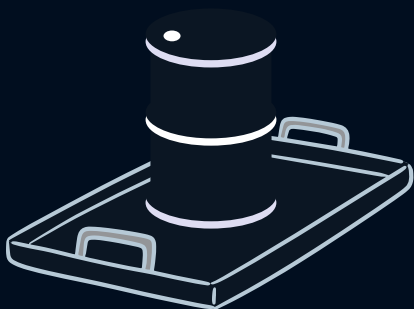

Bandeja metálica

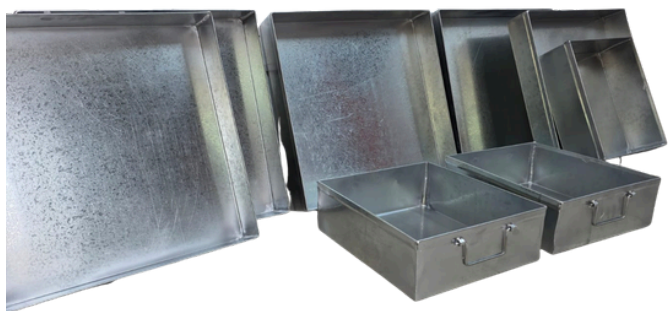

DESCRIPCIÓN



Fabricamos bandejas metálicas antiderrame diseñadas para la contención segura de líquidos, aceites, combustibles y diversas sustancias utilizadas en actividades industriales. Su estructura metálica proporciona alta resistencia, estabilidad y durabilidad, permitiendo prevenir derrames y mantener las áreas de trabajo más seguras, limpias y ordenadas.

SOLUCIONES



Son ideales para talleres, almacenes, plantas industriales, minería y construcción, contribuyendo a mejorar la seguridad operativa y la protección del medio ambiente.



INDUSTRIA



MINERIA



CONSTRUCCION



Tapas HDPE

DESCRIPCIÓN

Las tapas para cilindro son fabricados en polietileno de alta resistencia HDPE, que contiene estabilizadores de radiación ultravioleta y agentes antiestéticos, Necesarios para evitar un foco de contaminación por residuos sólidos, protección de las sustancias almacenadas en los cilindros, evitando reacciones desfavorables y priorizando la protección del área de trabajo y del medio ambiente.



Presentación

Fabricamos las Tapas HDPE segun la medida que solicite el cliente.



SOLUCIONES

Nuestras tapas de HDPE ofrecen una solución resistente y duradera para el cierre y protección de cámaras, buzones, tanques y diferentes estructuras. Gracias a las propiedades del polietileno de alta densidad, presentan alta resistencia a la corrosión, humedad, agentes químicos y condiciones ambientales, facilitando su manipulación e instalación y reduciendo los costos de mantenimiento.



INDUSTRIA



MINERIA



CONSTRUCCION





ventas@mingeco.com



946 411 320



www.mingeco.com